



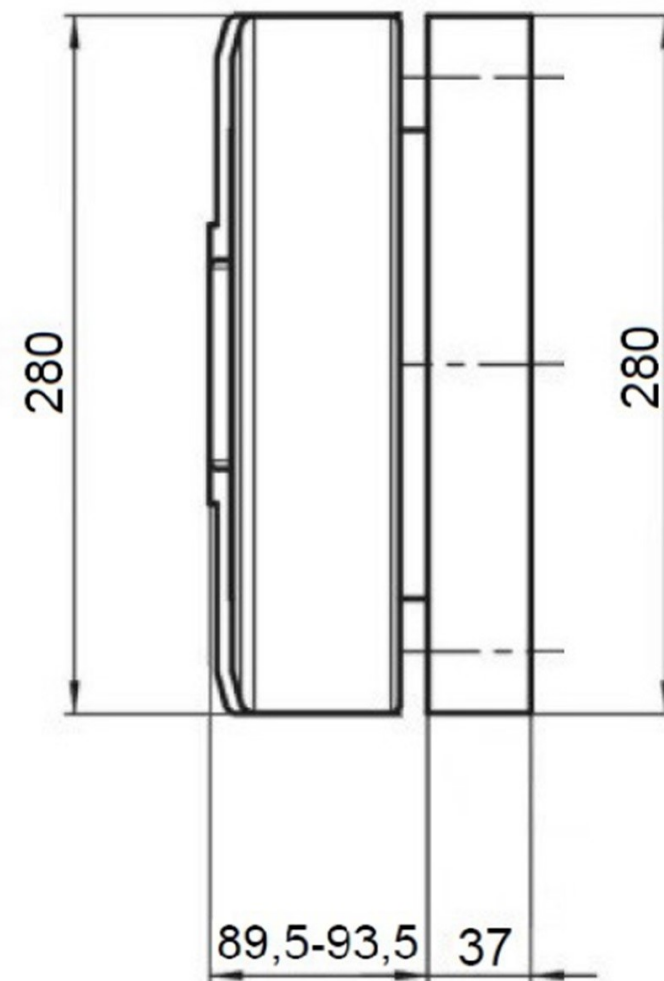

- DATOS TÉCNICOS -

PARTE RADIAL	PARTE AXIAL
JEUX RADIAL: <u>0,075/0,125</u>	JEUX RADIAL: <u>0,060/0,0105</u>
C: DYNAMIQUE: ISO 281/l: <u>489,00 kN</u>	C: DYNAMIQUE: ISO 281/l: <u>182,00 kN</u>
Co: STATIQUE: ISO 76: <u>1066,00 kN</u>	Co: STATIQUE: ISO 76: <u>488,00 kN</u>
V. Max. huile/graisse: <u>300 RPM</u>	V. Max. huile/graisse: <u>1100 RPM</u>
Class de précision: <u>P0</u>	Class de précision: <u>P0</u>

PROPIEDAD RESERVADA: Sin el permiso de C.E.R. s.l. este diseño no puede ser copiado ni cedido a ninguna persona ni empresa.

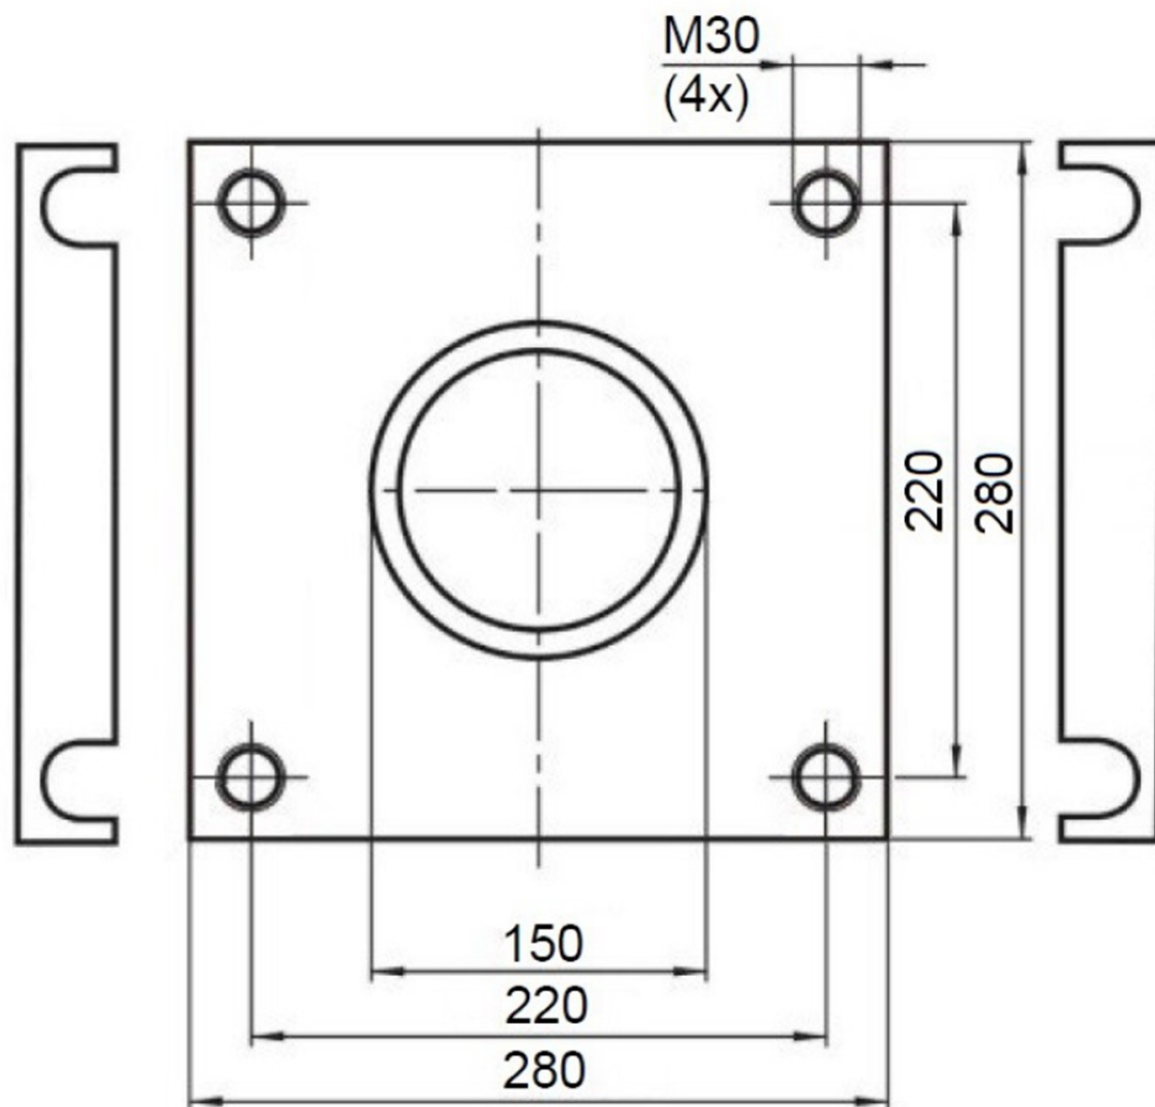

SOPORTE RADIAL/AXIAL

CÓDIGO CLIENTE: _____

FECHA: 08/03/2020 ESCALA: LIBRE

DISEÑADOR: Escabias S.

APROBADO: Escabias S.

CONTROLADOR: _____

C.E.R.
Ref.

4.0093/PC