
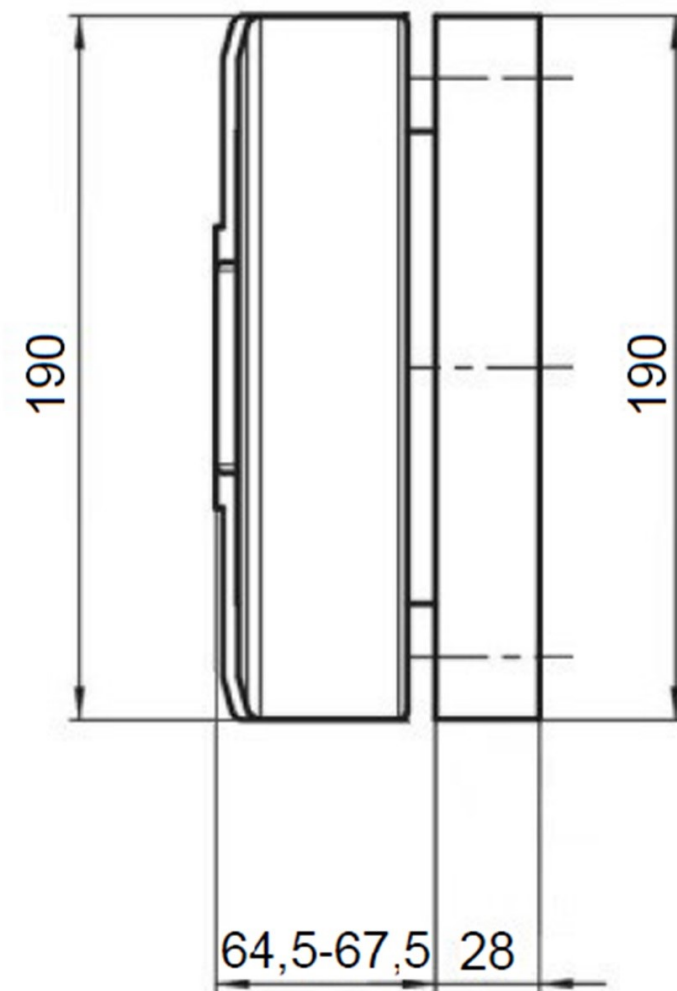


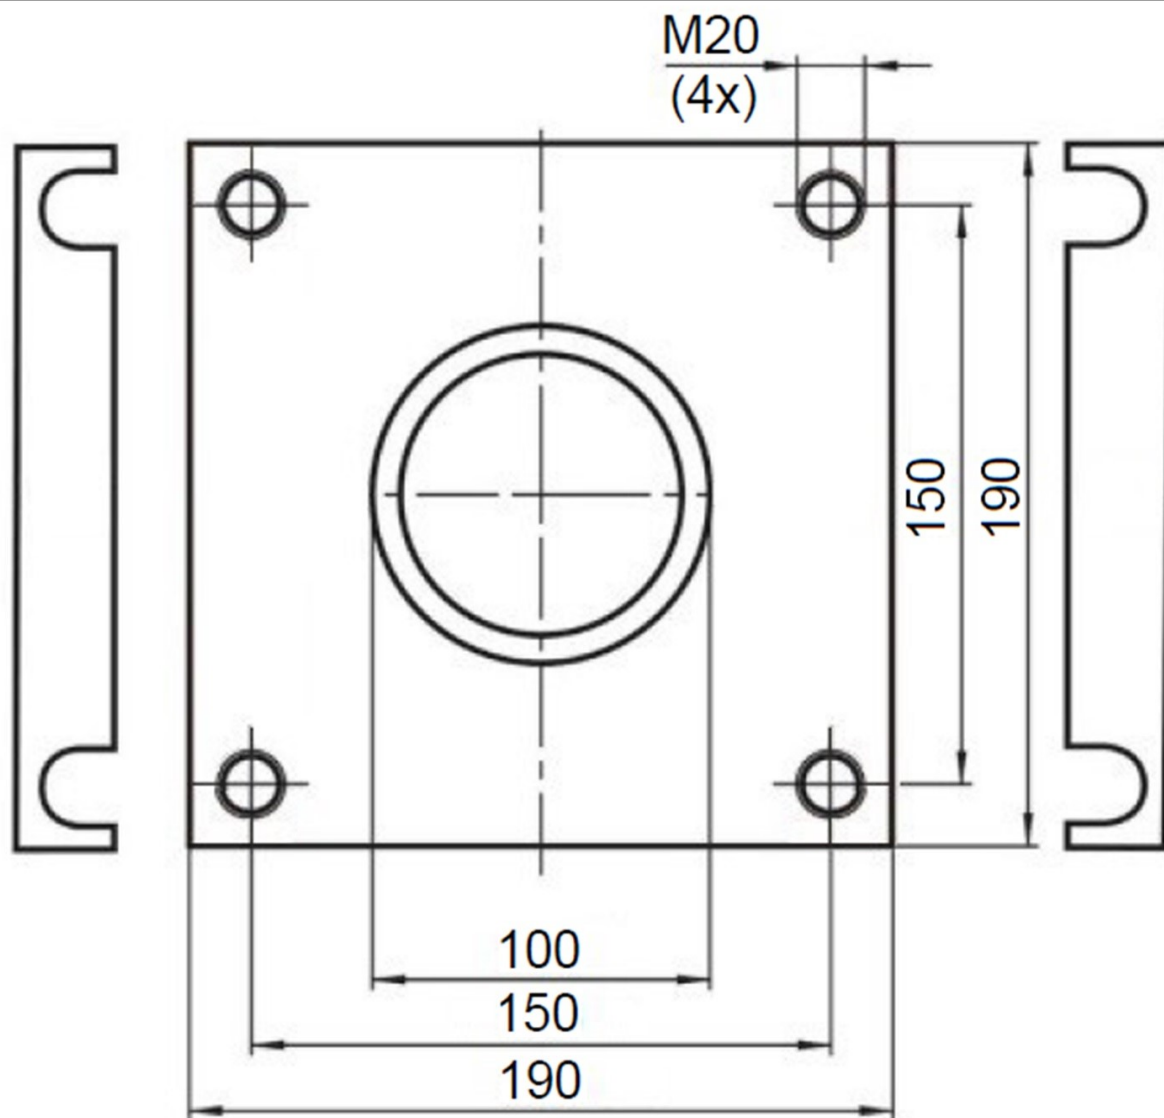

- DATOS TÉCNICOS -

PARTE RADIAL

JEUX RADIAL: 0,050/0,090

C: DYNAMIQUE: ISO 281/1: 266,00 kN

Co: STATIQUE: ISO 76: 500,00 kN

V. Max. huile/graisse: 450 RPM

Class de précision: PO

PARTE AXIAL

JEUX RADIAL: 0,020/0,045

C: DYNAMIQUE: ISO 281/1: 100,00 kN

Co: STATIQUE: ISO 76: 180,00 kN

V. Max. huile/graisse: 1700 RPM

Class de précision: PO

PROPIEDAD RESERVADA: Sin el permiso de C.E.R. s.l. este diseño no puede ser copiado ni cedido a ninguna persona ni empresa.



SOPORTE RADIAL/AXIAL

CÓDIGO CLIENTE: _____

FECHA: 08/03/2020 ESCALA: LIBRE

DISEÑADOR: Escabias S.

APROBADO: Escabias S.

CONTROLADOR: _____

C.E.R.
Ref.

4.0090/PC