



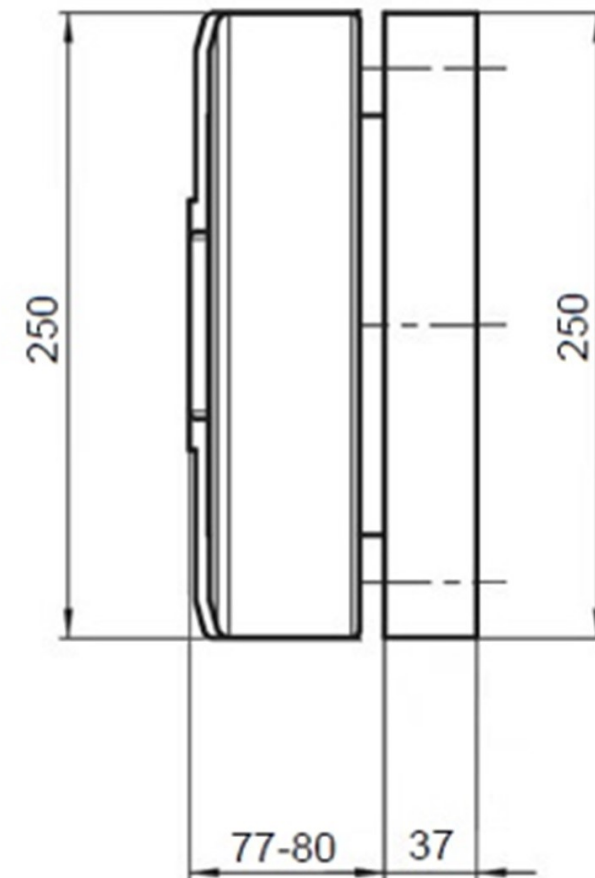

- DATOS TÉCNICOS -

PARTE RADIAL		PARTE AXIAL	
JEUX RADIAL:	<u>0,070/0,120</u>	JEUX RADIAL:	<u>0,060/0,0105</u>
C: DYNAMIQUE: ISO 281/1:	<u>370,00 kN</u>	C: DYNAMIQUE: ISO 281/1:	<u>138,00 kN</u>
Co: STATIQUE: ISO 76:	<u>748,00 kN</u>	Co: STATIQUE: ISO 76:	<u>257,00 kN</u>
V. Max. huile/graisse:	<u>350 RPM</u>	V. Max. huile/graisse:	<u>1300 RPM</u>
Class de précision:	<u>P0</u>	Class de précision:	<u>P0</u>

PROPIEDAD RESERVADA: Sin el permiso de C.E.R. s.l. este diseño no puede ser copiado ni cedido a ninguna persona ni empresa.

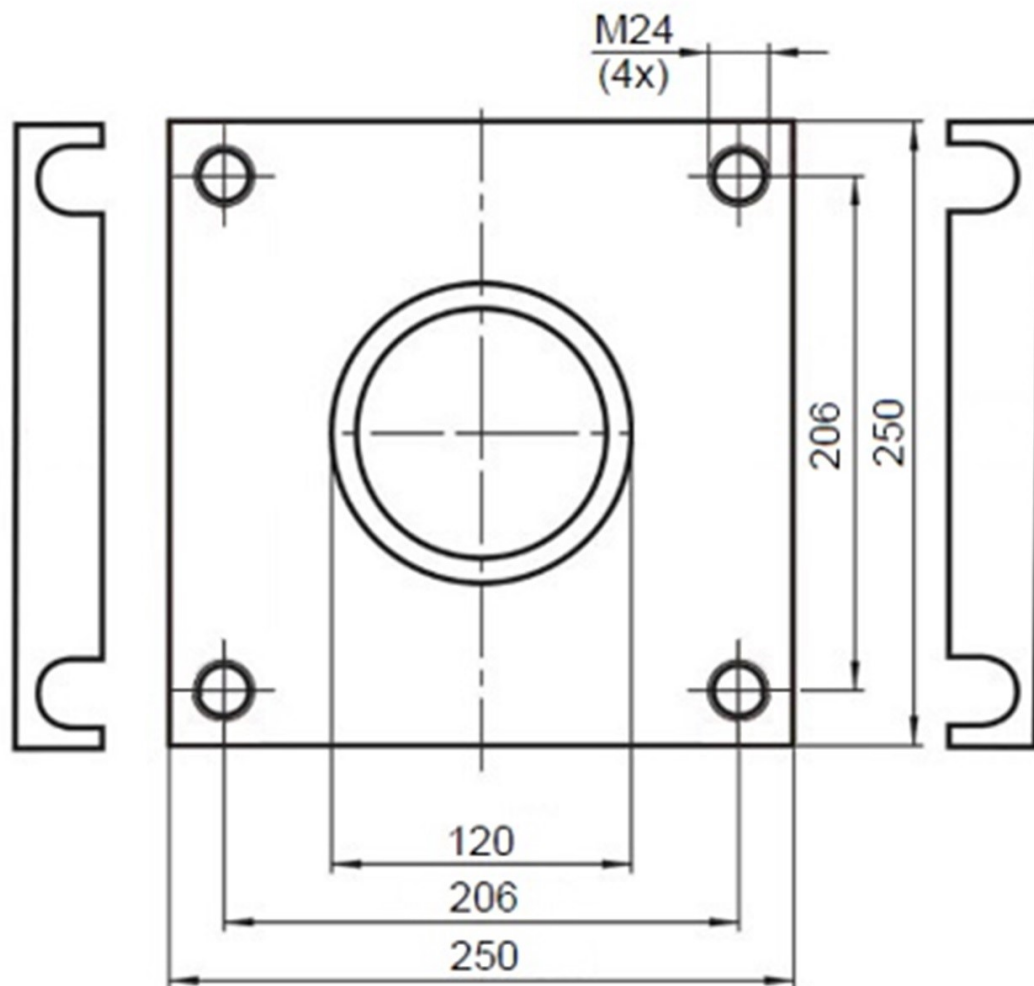

SOPORTE RADIAL/AXIAL

CÓDIGO CLIENTE: _____

FECHA: 08/03/2020 ESCALA: LIBRE

DISEÑADOR: Escabias S.

APROBADO: Escabias S.

CONTROLADOR: _____

C.E.R.
Ref.

4.0092/PC